

SPINET



DVI 信号分配器 PC 関連機器 SKC-DVI103P

DVI 分配器 SKC-DVI103P 型の概要

DVI 対応パソコンモニター3 台に同じパソコン(PC)画面を表示できます。PC のモニター出力は 1 系統しかありません。同じ画面を 2 台以上のモニターで見たりプロジェクターを使う場合などに、DVI 信号を分岐させるユニットです。

1 台で 3 系統に分配でき、各モニターは市販の DVI ケーブルを使って本器から 5M 以内に設置できます。DVI 分配器をカスケード接続することで 1 台毎に 2 分配ずつ出力を増やせるので、何台のモニターにでも対応できます。(つまり DVI 分配器を複数台利用することにより、同時接続可能なモニターの台数を増やすことが可能です。詳しくはお問い合わせください。)

VGA(640X480),XGA(1024X768), SXGA(1280X1024), SXGA+(1400X1050)の各モードに対応しています。本 DVI 分配器は DVI のアナログ信号には対応していません。

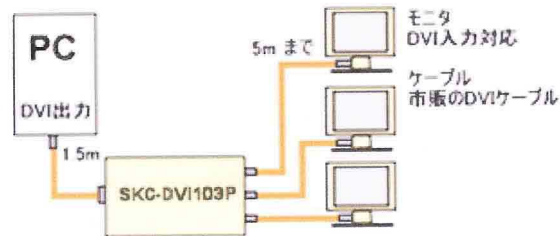

入力	DVI-D シングルリンク 1 入力
出力	DVI-D シングルリンク 3 出力
出力ケーブル長	5M まで
入出力コネクタ	DVI-D(メス)
クロック周波数	25MHz~112MHz まで
対応画面	VGA(640px × 480px), XGA(1024px × 768px) SXGA(1280px × 1024px), SXGA+(1400px × 1050px)
寸法(mm)	215W × 44H × 100D
重量	約 1Kg



前面



背面

SKC SANSHO CO.,LTD