

## SPINET


### PC 関連機器 SKC-DVICEQ 型 DVI ケーブル補償器

#### 概要

DVI 対応モニタを PC から 30m 延長できます。

ビデオボードはモニタを至近の距離で使うことを前提に設計してあるので、比較的新しいビデオボードでもでも使用できる DVI ケーブル長は 5m 位です。5m 以上延長する場合に本器をご利用ください。30m 延長しても、ケーブルによる信号劣化をモニタの直前で補正し、DVI 信号をビデオボードの出力端と同等にまで回復させます。

VGA(640×480)、XGA(1024×768)、SXGA(1280×1024)、SXGA+(1400×1050) 各ビデオボードに対応しています。QXGA(2048×1536)の場合は 10m まで延長可能です。



#### 仕様

入力信号 : DVI-D シングルリンク

ビデオ・クロック : 25MHz~1112MHz

入出力コネクタ : DVI-D 各 1

信号延長 : 10m / 30m (\*注)

電源 : AC アダプタ(付属)からの直流電源

使用温度範囲 : 0~40°C

寸法(mm) : 110W×44H×70D


重量(gram) : 500g 以下

対応画面 : VGA(640px×480px),XGA(1024px×768px),SXGA(1280px×1024px)

SXGA+(1400px×1050px)

\*送信端で当社製 SKC-DVI103P 型と別売ケーブルを使用した場合、本器をご利用の場合は、延長用 DVI ケーブルを併せてお求めください。

#### パネル

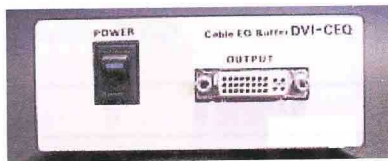

前面



背面

#### オプション

SKC-DVCD10 10m 長 DVI-D ケーブル(Male-Male)

SKC-DVCD20 20m 長 DVI-D ケーブル(Male-Male)

SKC-DVCD30 30m 長 DVI-D ケーブル(Male-Male)

SKC SANSHO CO.,LTD